


**iSistemi**

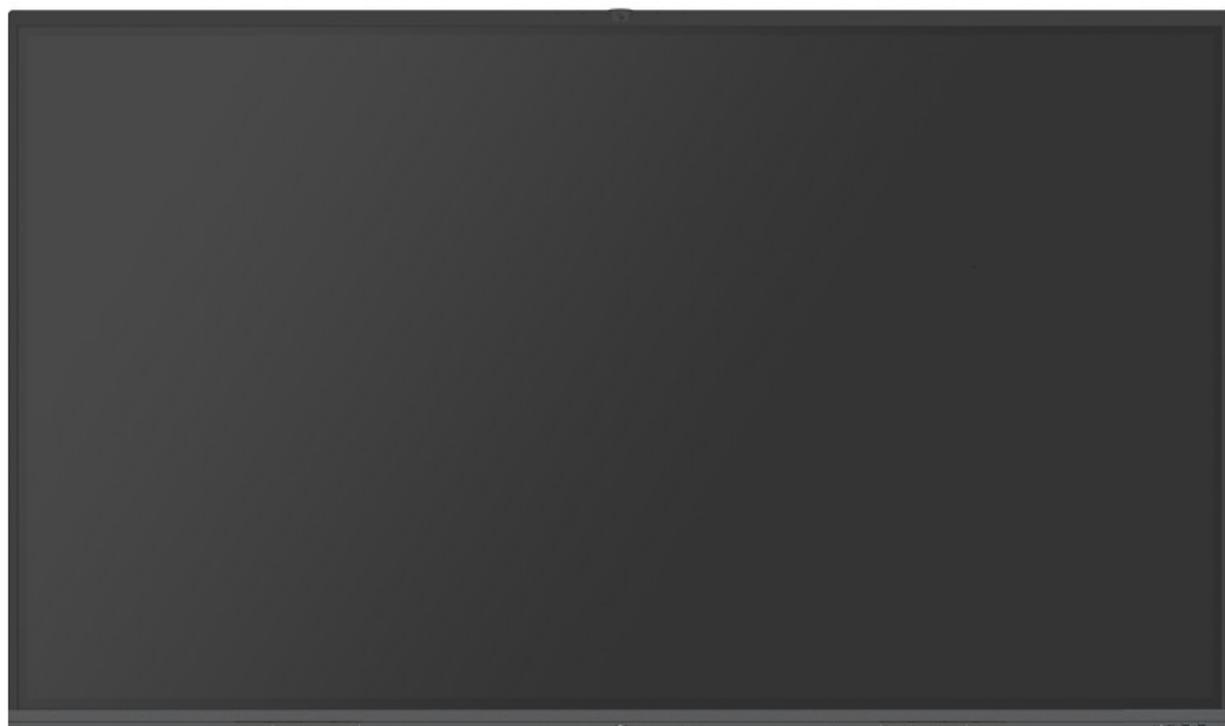


**IFP C86FA**  
Specifiche Tecniche

### 1. Caratteristiche

- 3 porte USB frontali, compresa 1 porta USB Type-C
- Tasto fisico frontale
- Altoparlanti anteriori e posteriori
- Display 4K ultra HD
- Tecnologia touch IR (raggi infrarossi)
- AG vetro temperato 3mm
- Compatibile con modulo PC rimovibile / modulo Android / modulo wireless

### 2. Dimensioni

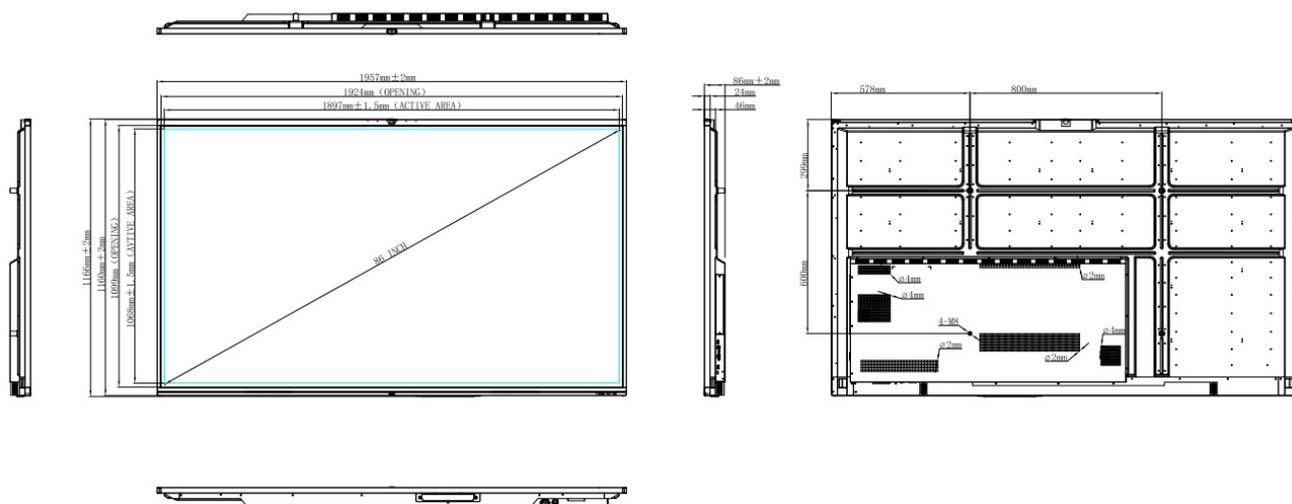

### 3. Display

Dimensioni	86"
Tempo di risposta	6.5 ms
Proporzioni display	16:9
Area di visualizzazione	1895.04(L)×1065.96(A)mm
Pixel Pitch	0.4935×0.4935mm
Risoluzione	3840(L)×2160(A)
Frequenza di refresh	60Hz
Colori display	1.07B(10bit)
NTSC	90%
Rapporto di contrasto	4000:1
Angolo di visione	178°(L/A)
Unità retroilluminazione	DLED
Luminosità (typ)	350cd/m2
Durata del display	≥30000 Ore

### 4. Tecnologia Sistema Touch

Tipo di rilevamento	Rilevamento a infrarossi
Strumento Touch	Dito, penna a infrarossi passiva
Accuratezza	±1mm
Punti Touch	Multitouch a 20 punti
Dimensione minima rilevamento	2mm
Altezza di scrittura	≤2mm
Risoluzione di interpolazione	32768(W)×32768(D)
Tempo di risposta	≤10ms
Sistema	Windows10/Windows8/Windows7/Android/ Windows XP/Linux/Mac OS X/Chrome

### 5. Audio

Tipologia sistema audio	2.1
Potenza d'uscita	2×10W+20W

### 6. Microfono

Quantità	6
Distanza di ripresa	0~8m

### 7. Telecamera

Quantità	1
Risoluzione	12 Megapixel
Posizione	Cornice superiore

### 8. Alimentazione

Requisiti energetici	100-240V~50/60Hz 5.0A
Consumo complessivo (max.)	500W
Consumo in standby	≤0.5W

### 9. Porte In/Out

HDMI In	1
USB 2.0	1
USB 3.0	2
USB Type-C	2
Touch 2.0	1
Audio Out	1
RS232	1

### 10. Specifiche Fisiche

Dimensioni LxAxP	1957×1166×86mm
Dimensioni (confezione) LxAxP	2146×280×1326mm
Spessore del display e del supporto a muro	116mm (WIB9060G)
Spec. viti fissaggio a parete	M8×25mm
VESA	800×600mm
Peso netto	65.55 Kg
Peso lordo	87.60 Kg

### 11. Accessori

Cavo di alimentazione	x 1
Penna per la scrittura	x 2
Supporto a parete	x 1

### 12. Condizioni ambientali di utilizzo

Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C
Umidità di funzionamento	10% ~ 90%RH
Temperatura di conservazione	-20°C ~ 60°C
Umidità di conservazione	10% ~ 90%RH
Altitudine	Sotto i 5000 metri

### 13. Modulo standard

Modulo Wireless	SI06
-----------------	------

### 14. Moduli opzionali

Modulo PC	MT51A
Modulo Android	SA08

### 15. Dichiarazione

Le dimensioni e il peso variano a seconda della configurazione e del processo di fabbricazione, si prega di fare riferimento al prodotto reale.

Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e possono differire leggermente dall'aspetto, dal colore, dalle dimensioni, ecc. del prodotto reale.

La descrizione, le illustrazioni, ecc. di questo documento possono essere soggette a modifiche in conformità con le ultime specifiche e prestazioni del prodotto.

Qualora si rendesse necessario il suddetto cambiamento, il documento può essere aggiornato senza preavviso scritto.