


iSistemi

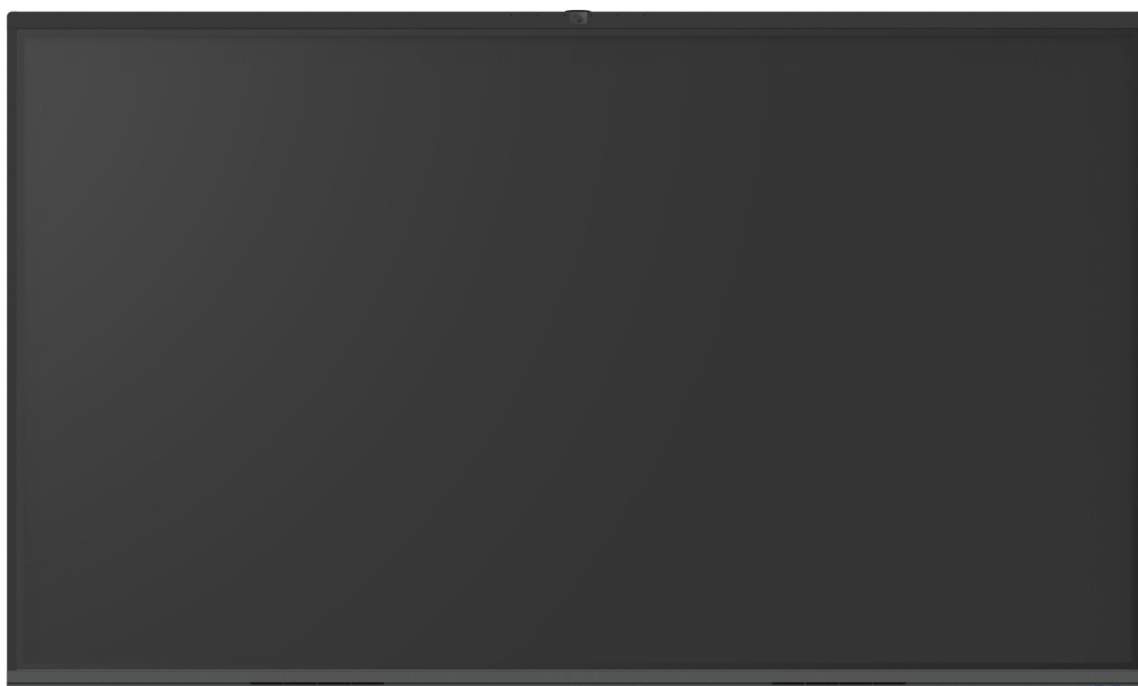


IFP C75FA
Specifiche Tecniche

1. Caratteristiche

- 3 porte USB frontali, compresa 1 porta USB Type-C
- Tasto fisico frontale
- Altoparlanti anteriori e posteriori
- Display 4K ultra HD
- Tecnologia touch IR (raggi infrarossi)
- AG vetro temperato 3mm
- Compatibile con modulo PC rimovibile / modulo Android / modulo wireless

2. Dimensioni

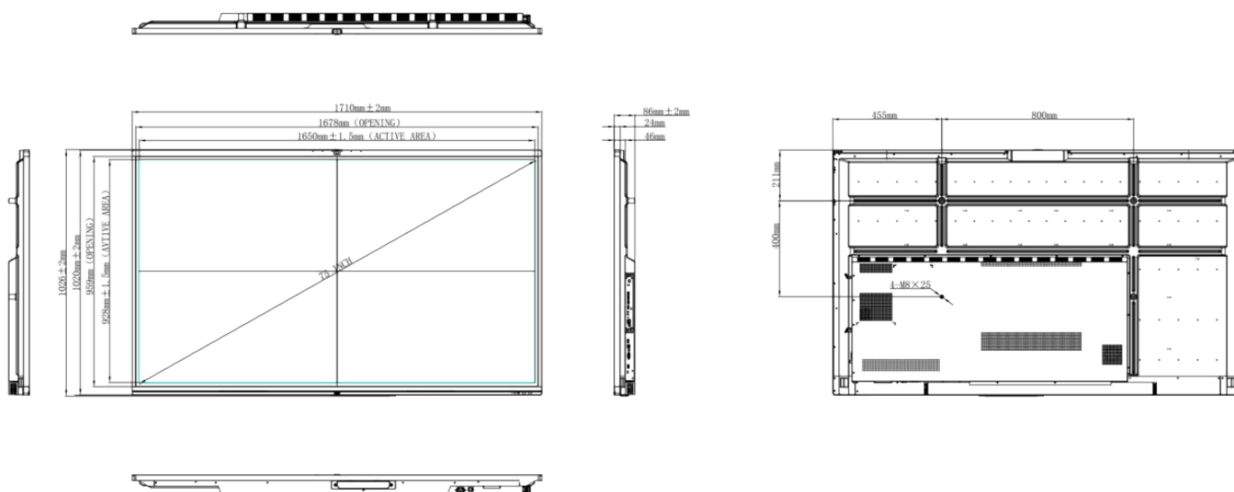

3. Display

Dimensioni	75"
Tempo di risposta	8.5 ms
Proporzioni display	16:9
Area di visualizzazione	1650.24(L)×928.26(A)mm
Pixel Pitch	0.42975×0.42975mm
Risoluzione	3840(L)×2160(A)
Frequenza di refresh	60Hz
Colori display	1.07B(10bit)
NTSC	90%
Rapporto di contrasto	4000:1
Angolo di visione	178°(L/A)
Unità retroilluminazione	DLED
Luminosità (typ)	350cd/m2
Durata del display	≥30000 Ore

4. Tecnologia Sistema Touch

Tipo di rilevamento	Rilevamento a infrarossi
Strumento Touch	Dito, penna a infrarossi passiva
Accuratezza	±1mm
Punti Touch	Multitouch a 20 punti
Dimensione minima rilevamento	2mm
Altezza di scrittura	≤2mm
Risoluzione di interpolazione	32768(W)×32768(D)
Tempo di risposta	≤10ms
Sistema	Windows10/Windows8/Windows7/Android/ Windows XP/Linux/Mac OS X/Chrome

5. Audio

Tipologia sistema audio	2.1
Potenza d'uscita	2×10W+20W

6. Microfono

Quantità	6
Distanza di ripresa	0~8m

7. Telecamera

Quantità	1
Risoluzione	12 Megapixel
Posizione	Cornice superiore

8. Alimentazione

Requisiti energetici	100-240V~50/60Hz 4.5A
Consumo complessivo (max.)	450W
Consumo in standby	≤0.5W

9. Porte In/Out

HDMI In	1
USB 2.0	1
USB 3.0	2
USB Type-C	2
Touch 2.0	1
Audio Out	1
RS232	1

10. Specifiche Fisiche

Dimensioni LxAxP	1710×1026×86mm
Dimensioni (confezione) LxAxP	1860×280×1140mm
Spessore del display e del supporto a muro	116mm (WIB9060G)
Spec. viti fissaggio a parete	M8×25mm
VESA	800×400mm
Peso netto	51.00 Kg
Peso lordo	66.15 Kg

11. Accessori

Cavo di alimentazione	x 1
Penna per la scrittura	x 2
Supporto a parete	x 1

12. Condizioni ambientali di utilizzo

Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C
Umidità di funzionamento	10% ~ 90%RH
Temperatura di conservazione	-20°C ~ 60°C
Umidità di conservazione	10% ~ 90%RH
Altitudine	Sotto i 5000 metri

13. Modulo standard

Modulo Wireless	SI06
-----------------	------

14. Moduli opzionali

Modulo PC	MT51A
Modulo Android	SA08

15. Dichiarazione

Le dimensioni e il peso variano a seconda della configurazione e del processo di fabbricazione, si prega di fare riferimento al prodotto reale.

Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e possono differire leggermente dall'aspetto, dal colore, dalle dimensioni, ecc. del prodotto reale.

La descrizione, le illustrazioni, ecc. di questo documento possono essere soggette a modifiche in conformità con le ultime specifiche e prestazioni del prodotto.

Qualora si rendesse necessario il suddetto cambiamento, il documento può essere aggiornato senza preavviso scritto.